


Инструкция по монтажу снегозадержателя STYNERGY ПРЕМИУМ+ Фальц D45x25

Снегозадержатели STYNERGY ПРЕМИУМ+ предназначены для удержания снежного покрова на кровле. Они защищают людей и имущество от возможных последствий лавинообразного схода снега с крыши.



Комплект снегозадержания	3 м	1 м
Кронштейн Zn, толщина 2 мм	3 шт	2 шт
Труба плоскоовальная Zn, D45x25	2 шт	2 шт
Крепление на фальц Zn	9 шт	6 шт
Болт M8x40 Zn	9 шт	6 шт
Гайка M8 Zn	9 шт	6 шт
Шайба M8 Zn	18 шт	12 шт
Болт M6 Zn	2 шт	2 шт
Гайка M6 Zn	2 шт	2 шт
Шайба M6 Zn	4 шт	4 шт

Общие правила монтажа:



1. Установите снегозадержатели непрерывными «линиями» вдоль всех карнизов кровли, над несущими стенами, а также над мансардными окнами, выходами вентиляции и канализации. На длинных скатах кровли может потребоваться более 1 ряда снегозадержания.
2. Кронштейн крепите за гребень фальцевого замка штатными креплениями, стягивая его болтами M8x40 с шайбами и гайками.
3. Максимальное расстояние между кронштейнами 1 м. Чем меньше расстояние, тем выше несущая способность ряда снегозадержания. Расстояние от последнего кронштейна до края трубы не должно превышать 300 мм.
4. В отверстия в кронштейне вставьте трубы снегозадержателя.
5. При необходимости, трубы снегозадержателя укорачивайте или стыкуйте между собой. Для соединения одна сторона трубы имеет обжим. Стык фиксируйте болтом с шайбами и гайкой, входящей в комплект.
6. Запрещено использование абразивного режущего инструмента (болгарки).

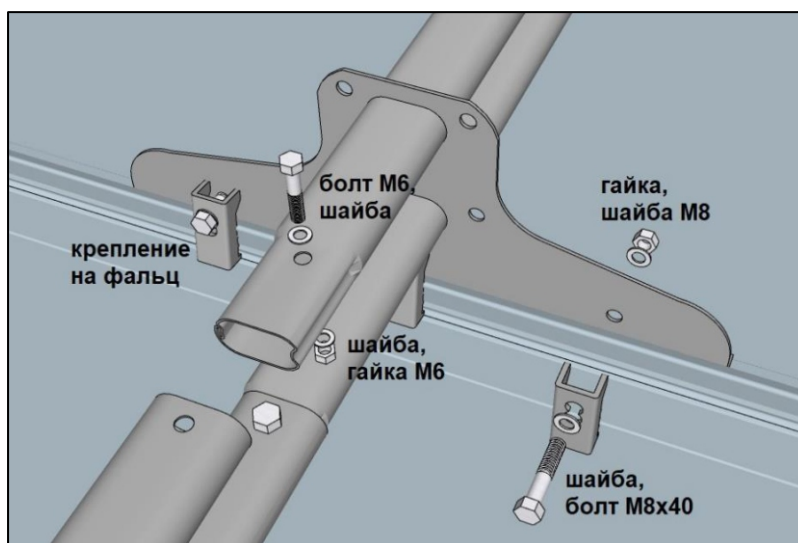

Монтаж на Сمارт Фальц ПРО, высота замка 32 мм

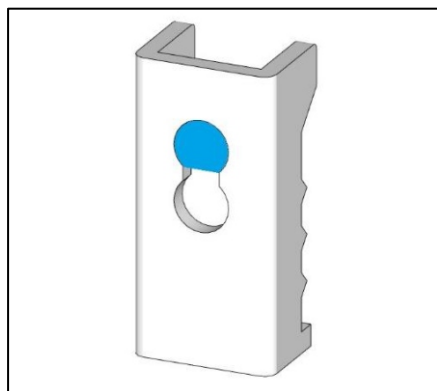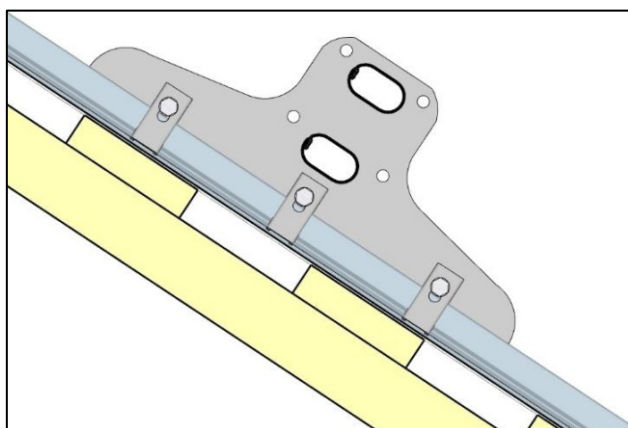

Монтаж на двойной стоячий фальц, высота замка 25 мм

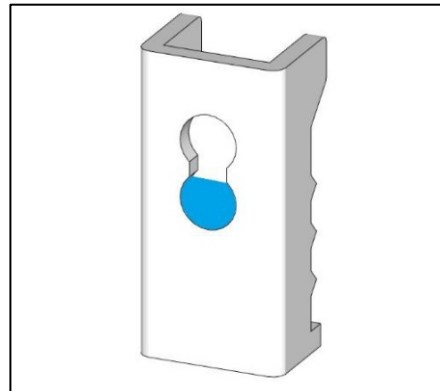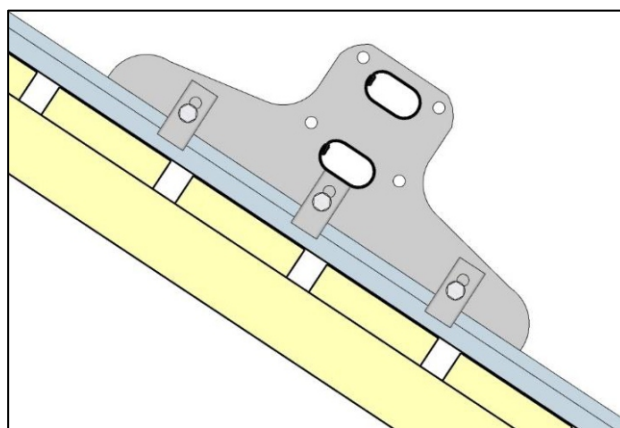

www.stynergy.ru