


Инструкция по монтажу снегозадержателя STYNERGY СТАНДАРТ ФАЛЬЦ D40x20

Снегозадержатели STYNERGY СТАНДАРТ предназначены для удержания снежного покрова на кровле. Они защищают людей и имущество от возможных последствий лавинообразного схода снега с крыши.



Комплект снегозадержания	3 м
Кронштейн Zn, толщина 1,2 мм	3 шт
Труба плоскоовальная Zn, D40x20	2 шт
Крепление на фальц Zn	9 шт
Болт М8х40 Zn	9 шт
Гайка М8 Zn	9 шт
Шайба М8 Zn	18 шт

Общие правила монтажа:



1. Установите снегозадержатели непрерывными «линиями» вдоль всех карнизов кровли, над несущими стенами, а также над мансардными окнами, выходами вентиляции и канализации. На длинных скатах кровли может потребоваться более 1 ряда снегозадержания.
2. Кронштейн крепите за гребень фальцевого замка штатными креплениями, стягивая его болтами М8х40 с шайбами и гайками.
3. Максимальное расстояние между кронштейнами 1 м. Чем меньше расстояние, тем выше несущая способность ряда снегозадержания. Расстояние от последнего кронштейна до края трубы не должно превышать 250 мм.
4. В отверстия в кронштейне вставьте трубы снегозадержателя.
5. При необходимости, трубы снегозадержателя укорачивайте или стыкуйте между собой. Для соединения одна сторона трубы имеет обжим. Стык фиксируйте кровельным саморезом 5,5х19 (в комплект не входит).
6. Запрещено использование абразивного режущего инструмента (болгарки).

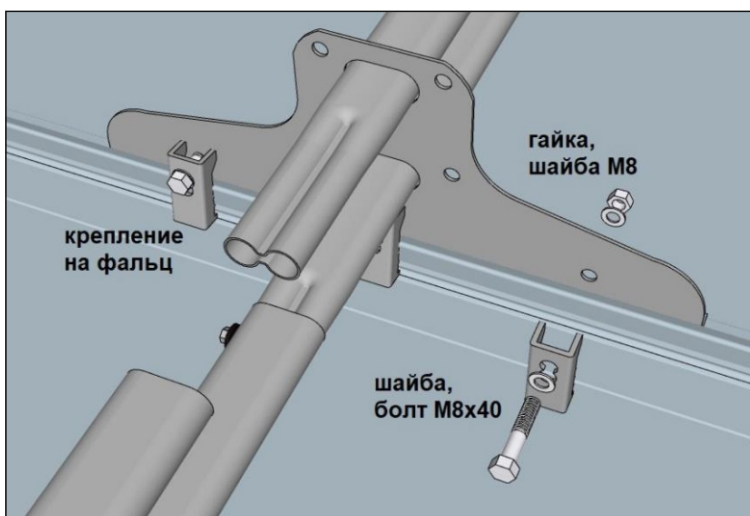

Монтаж на Смарт Фальц ПРО, высота замка 32 мм

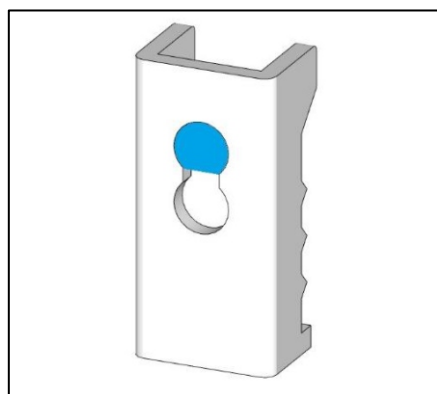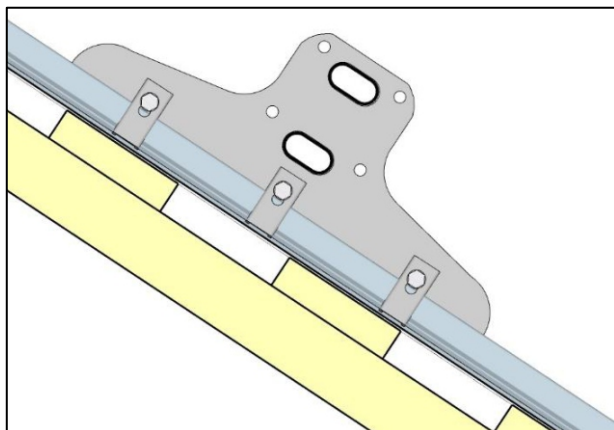

Монтаж на двойной стоячий фальц, высота замка 25 мм

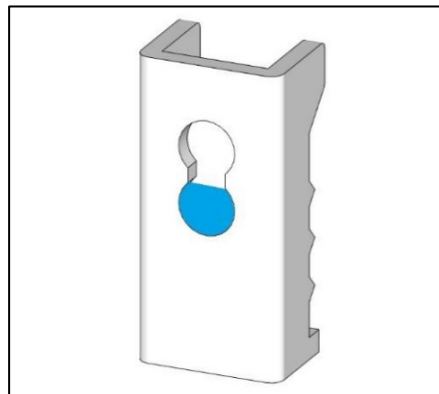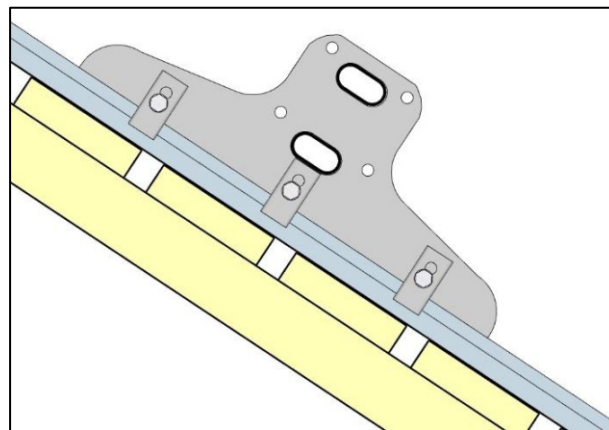

www.stynergy.ru