

JV DREN - супердиффузионная кровельная четырёхслойная мембрана с дренажным слоем. Этот материал состоит из двух внешних слоёв, обеспечивающих прочность и УФ-стабильность; и внутреннего слоя, обеспечивающего гидрозащитную и паропропускную функцию. Специальный дренажный слой из полипропиленовых волокон на верхней поверхности мембраны обеспечивает отвод конденсата с внутренней стороны фальцевого покрытия (предупреждает образование коррозии) и снижает уровень шума (во время дождя, града,).


Технические характеристики:

Плотность - 500 г/м²;
Толщина - 0,6 мм (мембрана) + 8 мм дренажный слой;
Размер - 1,5 x 25 м;
Горючесть - степень Е (EN 13501-1)
Водоупорность - степень W1 (EN 1928)
Водоупорность - высота водяного столба - больше, чем 2800 мм (EN 20811)
Эквивалентная диффузионная толщина Sd - 0,02 м (EN 1931, EN 12572)
Эквивалентное диффузионное сопротивление μ - 33
Паропроницаемость - 3500 г/м²/24ч (испыт. при 38°C и влажности 0/93%)
Паропроницаемость - 1350 г/м²/24ч (испыт. при 23°C и влажности 0/85%)
Прочность на разрыв (продол./попер.) - 310/215 Н/5см
Прочность на разрыв гвоздём (продол./попер.) - 170/190 Н
Теплостабильность - с -40°C по +80°C


Монтаж:

Мембрана монтируется горизонтально и вентикально дренажным слоем к кровле (наружу) с нахлестом мин. 10 см. Закрепляется непосредственно на сплошном настиле. Под настилом должен быть обеспечен вентзазор высотой не меньше 4 см, в случае наклона кровли менее 25 градусов не меньше 6 см, в случае наклона кровли менее 5 градусов не меньше 10 см. В случае наклона кровли менее 22° рекомендуется дренажную мембрану склеивать.

Двухслойная конструкция с гидрозащитой под контррейками

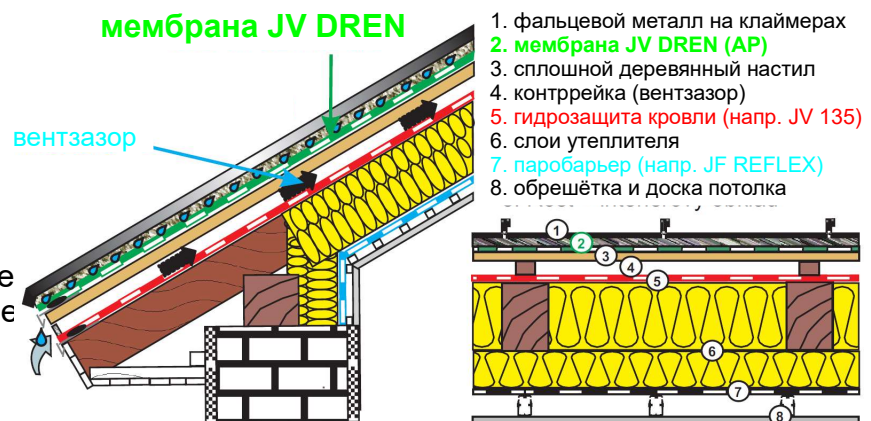

Трёхслойная конструкция без гидрозащиты пирога кровли (Внимание: можно применять только в случае очень простой формы кровли)

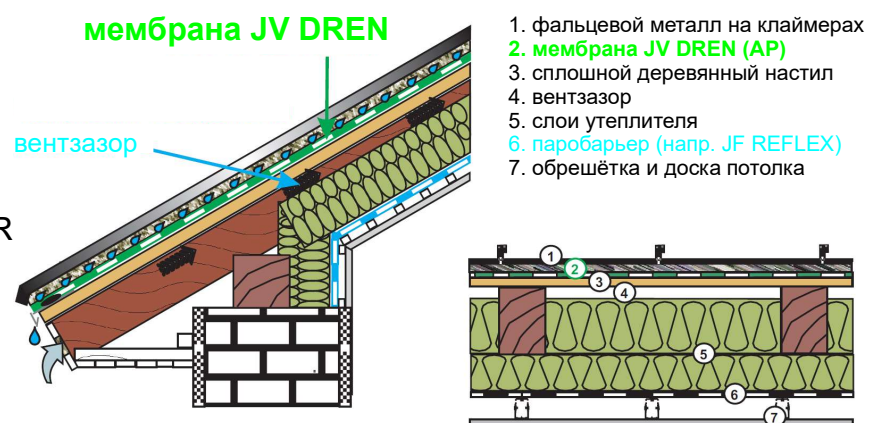

Комплектующие:

- односторонняя липкая лента JV SP SUPER
- двусторонняя липкая лента JV SP 38
- клей JV MASTIC SUPER