

JF N - паронепроницаемые плёнки. Это трёхслойный материал, состоящий из несущей плетёной армирующей сетки из полиэтиленовых волокон, которая с обеих сторон ламинирована полиэтиленовой плёнкой. Армирующая сетка обеспечивает высокую прочность плёнки, а двухстороннее ламинирование обеспечивает высокие пароизолирующие свойства плёнки. Производится в вариантах Special (с низкой воспламеняемостью за счёт добавок по горючести) и Standard (без добавок по горючести).

Технические характеристики:


Плотность	90 г/м ²	110 г/м ²
Толщина	0,17 мм	0,22 мм
Размер	1,5 x 50 м	
Горючесть - степень (EN 13501-1)	E (Special), F (Standard)	
Эквивалентная диффузионная толщина Sd (EN 12572)	35 м	40 м
Эквивалентное диффузионное сопротивление μ	205.882	181.181
Паропроницаемость (испыт. при 23°C и влажности 0/85%)	1,1 г/м ² /24ч	< 1 г/м ² /24ч
Прочность на разрыв (продол./попер.)	>210/>190 Н/5см	>220/>190 Н/5см
Прочность на разрыв гвоздём (продол./попер.)	>135/>125 Н	>155/>145 Н
Теплостабильность	с -40°C по +80°C	

Области применения:

JF N используется для создания парозащитного слоя на внутренней стороне теплоизоляции в наклонных и плоских кровлях, а также при внутреннем утеплении наружных стен объекта. Препятствует проникновению водяных паров из внутреннего пространства в теплоизоляцию и уменьшает содержание влаги в последней, защищает подкровельное пространство и другие конструкции от потерь тепла, удерживает тепло в интерьере. В том случае, когда пароизоляция применяется между несколькими слоями утеплителя, общая толщина утеплителя под слоем пароизоляции (с внутренней стороны) должна быть мин. в 4-5 раз меньше, чем общая толщина утеплителя над слоем пароизоляции (снаружи).

Монтаж:

Закрепляется непосредственно на нижней плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов, между которыми находится утеплитель. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой. Укладывается в конструкции любой стороной. Все нахлесты соединяются соединительными лентами (JF SP AL, JF SP 1, JV SP UNI), к проникающим и соприкасающимся конструкциям присоединяются лентами JF SP 1 или JV SP UNI. К стенам и конструкциям с пористой поверхностью (штукатурка, кирпич, не обработанная древесина, ...) присоединяются с помощью клея JF MASTIC. Прим.: Перегородки разделяющие пространство здания (между комнатами с отоплением) не могут проходить через слой паробарьера.

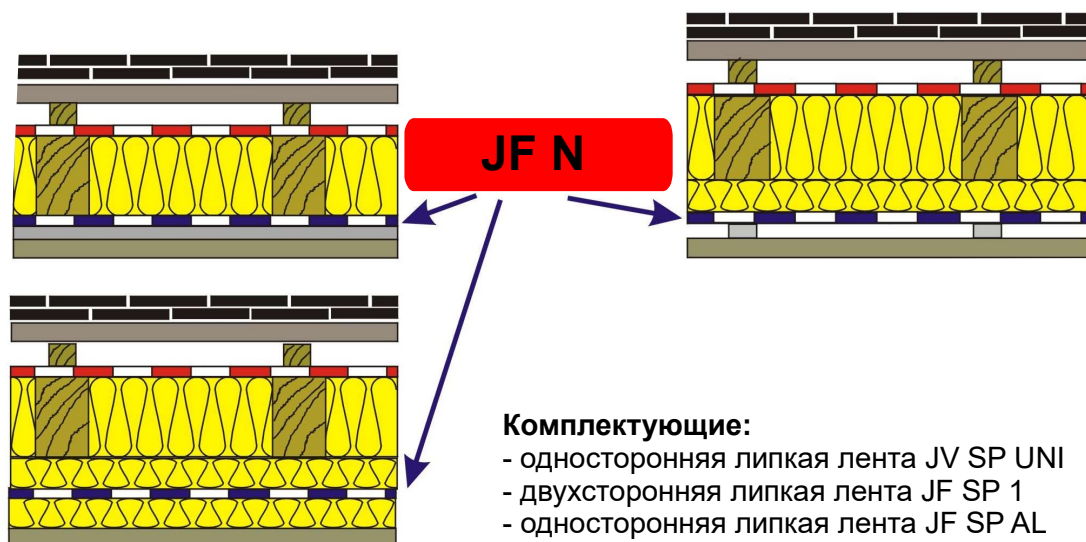

Комплектующие:

- односторонняя липкая лента JV SP UNI
- двухсторонняя липкая лента JF SP 1
- односторонняя липкая лента JF SP AL
- клей JF MASTIC
- односторонняя липкая лента JV TPK SUPER