

JV 85 - супердиффузионная двухслойная ветрозащитная мембрана, которая предназначена для защиты слоя утеплителя от воздействия ветра и влаги вентфасадов, а также в качестве ветрозащиты под вентзазором гидрозащитного слоя кровли.

Технические характеристики:

Плотность - 90 г/м²;
Толщина - 0,3 мм;
Размер - 1,5 x 50 м;
Горючесть - степень Е (EN 13501-1)
Водоупорность - степень W 2 (EN 1928)
Ветронепроницаемость - 0,8 м³/м².ч.50Па (EN 12114, EN 13859-2)
Эквивалентная диффузионная толщина S_d - 0,02 м (EN 1931, EN 12572)
Эквивалентное диффузионное сопротивление μ - 67
Паропроницаемость - 3600 г/м²/24ч (испыт. при 38°C и влажности 0/93%)
Паропроницаемость - 1400 г/м²/24ч (испыт. при 23°C и влажности 0/85%)
Прочность на разрыв (продол./попер.) - 170/125 Н/5см
Прочность на разрыв гвоздём (продол./попер.) - 90/100 Н
Теплостабильность - с -40°C по +80°C

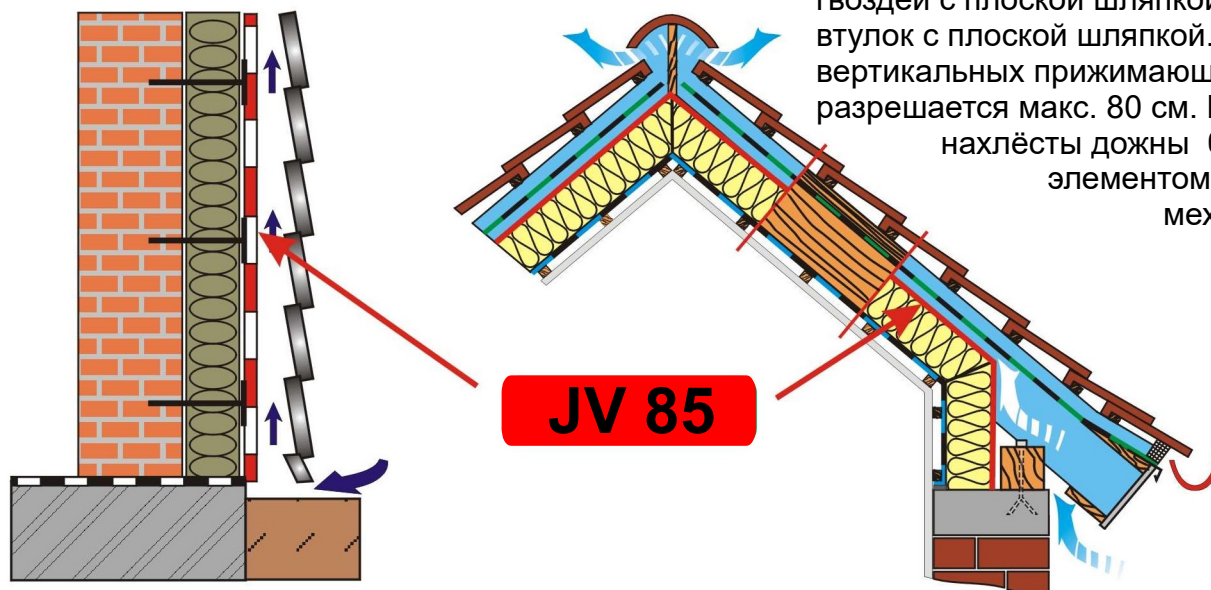
Области применения:

Во всех конструкциях вентилируемых фасадов; под сайдинг, профнастил, кассеты, композитный материал, фасадный камень, плитка и др. Мембрана предназначена для вентфасадов без влияния проникания наружного УФ излучения через площадь, щели или отверстия материала фасада.

Монтаж:

Укладывается на стене цветной стороной полотна вверх (к облицовочному материалу). Мембрана применяется непосредственно на утеплитель без зазора, полотна мембраны соединяются между собой в нахлест (150 мм - в горизонтальном направлении, 100 мм в вертикальном направлении), стыки необходимо соединять или монтажной лентой JV SP 38, или лентой JV SP SUPER поверх нахлеста. Закрепляется только с помощью стальных скоб или нержавеющей

гвоздей с плоской шляпкой или с помощью втулок с плоской шляпкой. Расстояние вертикальных прижимающих материалов разрешается макс. 80 см. Все вертикальные нахлесты должны быть прижимающим элементом (рейкой, профилем) механическим образом обеспечены.

**Комплектующие:**

- односторонняя липкая лента JV SP SUPER, JV SP UNI
- двухсторонняя липкая лента JV SP 38